


Bateria Multi-System / głowica i słuchawka natryskowa Round

SYSTEMY PODTYNKOWE

KATALOG PRODUKTÓW



Bateria Cubic / głowica Floks / wylewka i dysze Cascada

A photograph of a bathroom interior. On the left, there are two built-in shelves. The top shelf holds three white bottles of varying sizes and a stack of three white towels. The bottom shelf holds two white jars and a small white bottle. Below the shelves, a wooden countertop is visible with a white towel. The background is a plain, light-colored wall.

Urządzenie estetycznej i funkcjonalnej łazienki to nie lada wyzwanie. Systemy podtynkowe pozwalają na stworzenie minimalistycznego wnętrza, skrojonego na miarę potrzeb.

Właśnie dlatego w ofercie marki Deante można znaleźć różnorodne produkty, obejmujące zarówno pojedyncze elementy do samodzielnego komponowania, jak i praktyczne, gotowe zestawy. Niniejszy katalog powstał po to, aby ułatwić dobór, montaż i konserwację systemów podtynkowych. Można w nim znaleźć bogaty przekrój produktów Deante, schematy instalacyjne, obrazujące różnorodne konfiguracje elementów i cenne porady. Mamy nadzieję, że pomoże on w zaaranżowaniu nawet najbardziej nietypowej łazienki.

Anna Słowińska-Owczarek
Product Manager



MULTI-SYSTEM

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączenie wody, wylewka natryskowa 310 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA

termostatyczna z możliwością regulacji wypływu wody, 3-krotny diverter;

6 DYSZ NATRYSKOWYCH

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy;

AKCESORIA

wąż rozciągliwy długości 1500 mm, okrągłe przyłącze kątowe.

NAC 091T

zob. schemat przyłączeniowy 3 str. 32



MULTI-SYSTEM

GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, stalowa, 300x300 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączenie wody, wylewka natryskowa 381 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA

termostatyczna z możliwością regulacji wypływu wody, 3-krotny diverter;

6 DYSZ NATRYSKOWYCH

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy;

AKCESORIA

wąż rozciągliwy długości 1500 mm, kwadratowe przyłącze kątowe.



NAC 090T

zob. schemat przyłączeniowy 3 str. 32



CYNIA

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączenie wody; wylewka natryskowa długość 325 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU

głowica 35 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; okrągłe przyłącze kątowe.

NAC 09BP

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31



JAGUAR

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączenie wody, wylewka natryskowa 325 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA JAGUAR – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 40 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy;

AKCESORIA

wąż rozciągliwy długości 1500 mm, okrągłe przyłącze kątowe.

NAC 09XP

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31

KOMPLETY PODTYNKOWE / 7



ANEMON

GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, stalowa, wymiary 200x200 mm,
system anti-calc, szybka reakcja na włączenie/
wyłączenie wody; wylewka natryskowa
długość 375 mm

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU

głowica 35 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; kwadratowe przyłącze
kątowe

NAC 09AP

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31



Strumień deszczowy



ELEMENTY PODTYNKOWE — — DLACZEGO WARTO JE MIEĆ W SWOJEJ ŁAZIENCE?

Systemy podtynkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących lub rearanżujących łazienki. Przedstawiamy ich najważniejsze zalety.

MODNY DESIGN

Zgodnie z aktualnymi trendami we wnętrzu liczy się czystość form, a także harmonia barw i faktur. To podejście pozwala na stworzenie nowoczesnego wnętrza, w którym każdy element odgrywa istotną rolę, pełniąc równocześnie funkcję użytkową i estetyczną. Montaż elementów podtynkowych pozwala ukryć wszelkie przyłącza i rury w suficie, ścianie bądź podłodze. Na zewnątrz pozostają jedynie korpusy baterii, głowice, słuchawki i dysze, przypominające prostą biżuterię. W ofercie Deante można znaleźć produkty podtynkowe oparte na podstawowych kształtach, takich jak kwadrat i koło, które doskonale wpisują się w minimalistyczny trend.

ŁAZIENKOWY KOMFORT

Instalacje podtynkowe dają możliwość kompletowania zestawów dopasowanych do potrzeb i upodobań konkretnych użytkowników. Można korzystać z gotowych propozycji, bądź samodzielnie tworzyć różnorodne kombinacje. Produkty podtynkowe stosuje się zarówno w strefie prysznic, jak i wanny. Rozwiązanie, które wykorzystamy w łazience jest uzależnione głównie od naszej wyobraźni.

JAKOŚĆ – ZAWSZE WAŻNA

Systemy podtynkowe Deante to wysokiej jakości produkty, gwarantujące długoletnie, bezawaryjne użytkowanie. Do produkcji baterii wykorzystuje się bowiem

wysokiej klasy materiał – mosiądz M059, odporny na korozję, o świetnych właściwościach odlewniczych. Z kolei, stanowiące główny element baterii, głowice ceramiczne, decydują o jej poprawnym funkcjonowaniu i szczelności. Dodatkowo, wszystkie głowice natryskowe, dysze i słuchawki posiadają system anti-calc, ułatwiający usuwanie osadu wapiennego.



finalista
konkursu



2015

LICZY SIĘ KAŻDY CENTYMETR

Rozsądne wykorzystanie przestrzeni w niewielkich łazienkach, a z takich właśnie korzysta większość Polaków, jest niezwykle istotne. W małych pokojach kąpielowych warto zamontować elementy podtynkowe – baterie i natryski, a także odpływy liniowe. Wszystkie rury i inne elementy przyłączeniowe pozostają ukryte. Na zewnątrz widać jedynie chromowane elementy, które zdobią wnętrze.

Wybór elementów podtynkowych pozwala na stworzenie pięknej, minimalistycznej łazienki. Pomieszczenie wyposażone w sprzęt tego typu będzie nie tylko pięknie się prezentować, ale także służyć przez długie lata.



Bateria Vigo / kabina Funkia



VIGO

GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, stalowa, 200x200 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączenie wody, wylewka natryskowa 375 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA VIGO – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 35 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA


strumień deszczowy;

AKCESORIA

wąż rozciągliwy długości 1500 mm, kwadratowe przyłącze kątowe.

NAC 09WP

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31

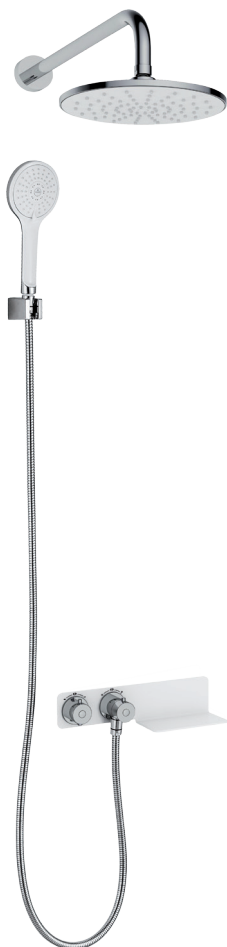

LOBELIA

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła; średnica 226 mm; system anti-calc;
wylewka natryskowa długość 381 mm;

BATERIA NATRYSKOWA

termostatyczna;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany;
system anti-calc;

AKCESORIA

półka na mydło; wąż długości 1700 mm,

NAC 690T



LOBELIA

GŁOWICA NATRYSKOWA

wymiary 200x200 mm; system anti-calc;
wylewka natryskowa długość 381 mm;

BATERIA NATRYSKOWA

termostatyczna;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany;
system anti-calc;

AKCESORIA

półka na mydło; wąż długości 1700 mm,

NAC 691T



NAC 036K + NAC 046K



BDW 044L



NAC 00AP



NCS 051S



NAC 071K x 3



NAC 053K



NDA 051W

GŁOWICA NATRYSKOWA

prostokątna 260x188 mm, system anti-calc;
wylewka ścienna kwadratowa długości 375 mm;

BATERIA PODTYNKOWA VIGO – BEZ PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU

głowica 35 mm;

PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

kwadratowy, 3-funkcyjny

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, kaskadowy, system
anti-calc;

DYSZE NATRYSKOWE

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm, kwadratowe przyłącze
kątowe.

zob. schemat przyłączeniowy 6 str. 33



NCK 051K



BDX 044L

ZESTAW NATRYSKOWY

śluchawka o średnicy 117 mm; strumień deszczowy i kaskadowy; zmiana funkcji za pomocą przycisku umieszczonego w słuchawce; wąż PCV silver z o-ring; długości 1500 mm; mydelniczka; drążek 790 mm

**BATERIA PODTYNKOWA JAGUAR –
– BEZ PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU**

głowica 40 mm;

AKCESORIA

okrągłe przyłącze kątowe.



NAC 054K

zob. schemat przyłączeniowy 1 str. 31



NAC 005K + NAC 043K



BDA 044P



NAC 071K x 3

GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, stalowa, wymiar 200x200 mm,
system anti-calc, szybka reakcja na włączenie/
wyłączenie wody; wylewka natryskowa
długość 365 mm;

BATERIA PODTYNKOWA

AZALIA – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU

głowica 35 mm; w zestawie 2 wersje dźwigni
– gładka oraz z motywem kwiatowym

DYSZE NATRYSKOWE

strumień deszczowy, system anti-calc;



Bateria i głowica Multibox / bateria umywalkowa Floks / umywalka Anemon / miska ustępowa Peonia / kabina Walki-in / odpyły liniowy

W DOMOWYM SPA

Woda posiada zbawienne właściwości. Jej relaksacyjne i lecznicze działanie pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz łagodzi dolegliwości.

Z leczniczych i relaksacyjnych właściwości wody mogą w pełni korzystać posiadacze systemów podtynkowych. Woda wypływająca z poszczególnych elementów działa orzeźwiająco i odprężająco, redukując napięcie. Mocny, biczowy strumień, pobudzająca kaskada, czy delikatna mgielka – to tylko niektóre możliwości, jakie oferują elementy podtynkowe. Pokazujemy, jak należy wykorzystywać wodę podczas codziennej higieny, aby zachować zdrowie i urodę.

- **Górna głowica** – zrasza i orzeźwia, działając relaksująco. Naprzemienny ciepły i zimny prysznic poprawia krążenie krwi i ujędrnia skórę.
- **Dysze natryskowe** – mocny, biczowy strumień masuje wybrane partie ciała, zarówno łędźwie, jak i np. barki, usuwając zmęczenie, a także powoduje, że skóra staje się bardziej napięta.
- **Słuchawka natryskowa** – poszczególne strumienie dostarczają zróżnicowanych doznań:
 - **deszczowy** – orzeźwia, odświeża, odżywia;
 - **hydromasaż** – regeneruje, napina skórę, usuwa zmęczenie;
 - **miękki** – relaksuje, odpręża, uspokaja;
 - **mieszany** – kombinacja podstawowych strumieni;
 - **mgielka wodna** – zrasza, chłodzi, relaksuje;
 - **kaskada** – orzeźwia, pielęguje.





NAC 003K + NAC 041K



BDX 044P



NOR 051S



NAC 051K



NDA 151W

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączenie wody; wylewka natryskowa długość 359 mm;

BATERIA PODTYNKOWA

JAGUAR – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU

głowica 40 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; okrągłe przyłącze kątowe.

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31



NAC 092K

GŁOWICA NATRYSKOWA

dł./szer./gr.: 230/502/33 mm, strumień deszczowy i kaskadowy; system anti-calc.

BATERIA PODTYNKOWA

termostatyczna; 3-krotny diveter z możliwością regulacji wypływu wody; wąż o długości 1500 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc.



NAC 09CT

zob. schemat przyłączeniowy 5 str. 33



NAC 082K

BATERIA PODTYNKOWA VIGO – BEZ PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU

głowica 35 mm.

WYLEWKA

zasięg wylewki 175 mm;



BDW 044L



NAC 082K



BQM 044P



NOQ 051S

**BATERIA PODTYNKOWA MINIMAL –
– Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU**

głowica 35 mm;

WYLEWKA WANNOWA PODTYNKOWA

zasięg wylewki 175 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; kwadratowe przyłącze
kątowe.



NAC 052K



NDA 151W

zob. schemat przyłączeniowy 4 str. 32



Komplet podtynkowy Lobelia / odpływ liniowy / bateria umywalkowa i umywalka Anemon





NAC 043K + NAC 008



NCS 051K



BCT 044P



NAC 055K

GŁOWICA NATRYSKOWA

prostokątna, stalowa, wymiar 400x300 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączenie/wyłączenie wody; wylewka natryskowa długość 365 mm;

BATERIA PODTYNKOWA STORCZYK – – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU

głowica 35 mm;

ZESTAW NATRYSKOWY

strumień deszczowy, kaskadowy; system anti-calc; stalowy drążek 790 mm z chromowaną mydelniczko-półką; wąż PCV o długości 1500 mm;

AKCESORIA

kwadratowe przyłącze kątowe.



NAC 094K



NAC 09AT



NOQ 051S



NAC 071K x 3



NAC 052K



NDA 151W

GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, dl./szer./gr.: 200/200/200 mm,
strumień deszczowy, system anti-calc.

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA

termostatyczna, 3-krotny diverter;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc.

DYSZE NATRYSKOWE

strumień deszczowy, regulowane ustawienie
dysz; system anti-calc; wymiary 50x50 mm;

AKCESORIA

wąż o długości 1500 mm; kwadratowe
przyłącze kątowe.



Komplet podtynkowy Multi-System / kabina Abelia



NAC 003K / NAC 041K



NAC 09CT

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączenie wody; wylewka natryskowa długość 325 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA

termostatyczna; 3-krotny diveter z możliwością regulacji wypływu wody; wąż stalowy, podwójnie pleciony 150 cm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc.

DYSZE NATRYSKOWE

regulowane ustawienie dysz, strumień deszczowy, system anti-calc, średnica 55 mm.



NAC 077K x 3



NAC 033K + NAC 041K



NAC 09CM

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, plastikowa, średnica 220 mm, system anti-calc, wylewka natryskowa 359 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA

mieszaczowa; 4-krotny diveter z możliwością regulacji wypływu wody; wąż stalowy, podwójnie pleciony 1500 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA


strumień deszczowy, system anti-calc;

DYSZE NATRYSKOWE

regulowane ustawienie dysz, strumień deszczowy, system anti-calc, średnica 55 mm.



NAC 077K x 3



Struga

PRAWIDŁOWY MONTAŻ ELEMENTÓW PODTYNKOWYCH

Instalacja systemu podtynkowego pozwala na większą swobodę aranżacyjną niż montaż tradycyjnej armatury. Co należy wziąć pod uwagę, montując produkty podtynkowe?

WAŻNA PODSTAWA

System podtynkowy wymaga uprzedniego przygotowania instalacji hydraulicznej. Ciepłą wodę doprowadza się z lewej strony, natomiast zimną z prawej. Rozmieszczenie przyłączy w ścianie jest uzależnione od tego, czy woda będzie wypływała tylko z jednego źródła (górnej głowicy lub słuchawki), czy też np. z dwóch lub trzech. W przypadku zastosowania baterii bez przełącznika natrysku przewody odprowadzające wodę kieruje się tylko do góry. Z kolei jeśli montujemy więcej niż jeden element wypływu wody, przewody wyprowadza się zarówno do góry, jak i w dół. Deante oferuje m. in. uniwersalny przełącznik trzyfunkcyjny, który można komponować z różnymi elementami. Dodatkowo, asortyment uzupełniają uniwersalne divertery, przeznaczone do łączenia z bateriami bez przełączników funkcji.

BATERIA W KILKU KROKACH

Aby zainstalować baterię podtynkową wystarczy przygotować kilkucyntymetrową wnękę w ścianie. Kolejnym krokiem jest osadzenie korpusu baterii w otworze oraz podłączenie jej do wcześniej przygotowanej instalacji. Ważne, by dokonać ciśnieniowej próby wodnej, pozwalającej na sprawdzenie, czy przyłącza i bateria zostały poprawnie zamontowane, a złącza są szczelne.


JAK DOPASOWAĆ CHROMOWANĄ BIŻUTERIĘ?

Funkcjonalność systemu podtynkowego jest uzależniona od właściwego rozmieszczenia poszczególnych elementów. Wytyczne dotyczące ich położenia znajdują się w tabeli poniżej. Dysze instaluje się z reguły wzdłuż jednej lub dwóch pionowych linii (w drugim przypadku montuje się je symetrycznie). Wszystkie dysze Deante posiadają

regulowane przeguby, ułatwiające skierowanie strumienia wody na poszczególne partie ciała: barki czy łędrzwie.

PO MONTAŻU - KONSERWACJA

Regularna konserwacja i pielęgnacja systemu podtynkowego to gwarancja jego długiej żywotności. Chromowaną powierzchnię armatury należy myć delikatnym środkiem zawierającym mydło lub roztworem wody z octem w proporcjach 1:1. Niewskazane jest używanie mleczek, czyszcików i ostrych gąbek. Ważne, aby dbać o głowicę, stanowiącą serce baterii. Raz na dwa lata należy oczyścić ją z osadów wapiennych.

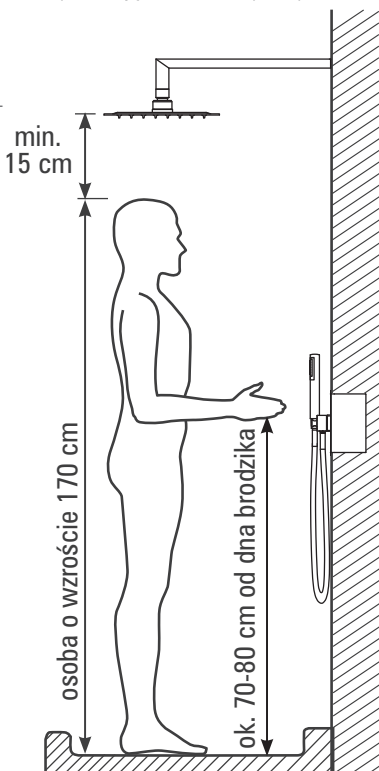


SCHEMAT 1

**BATERIA BEZ PRZEŁĄCZNIKA,
ZESTAW NATRYSKOWY**
wyptyw wody z jednego
źródła



SCHEMAT 2


**BATERIA Z PRZEŁĄCZNIKIEM,
SŁUCHAWKA I GŁOWICA
NATRYSKOWA**
wyptyw wody z dwóch
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany

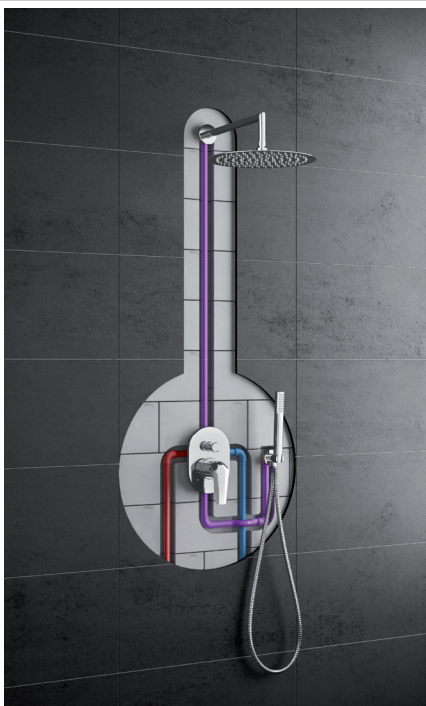

SCHEMAT 3

BATERIA, SŁUCHAWKA, GŁOWICA NATRYSKOWA I DYSZE MASUJĄCE


wypływ wody z trzech
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany

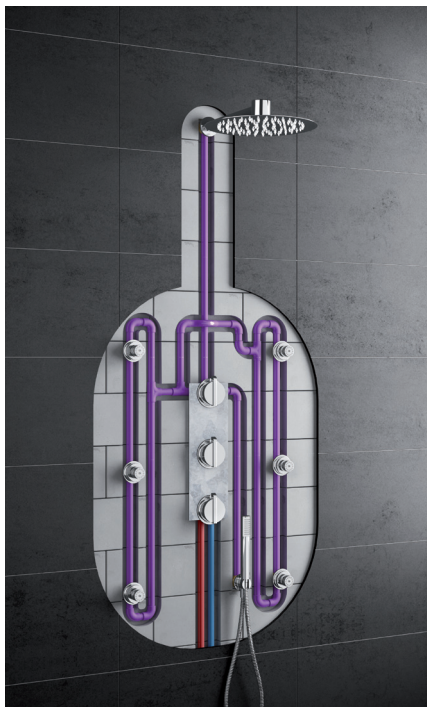

SCHEMAT 4

BATERIA Z PRZEŁĄCZNIKIEM, SŁUCHAWKA I WYLEWKA WANNOWA

wypływ wody z dwóch
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany

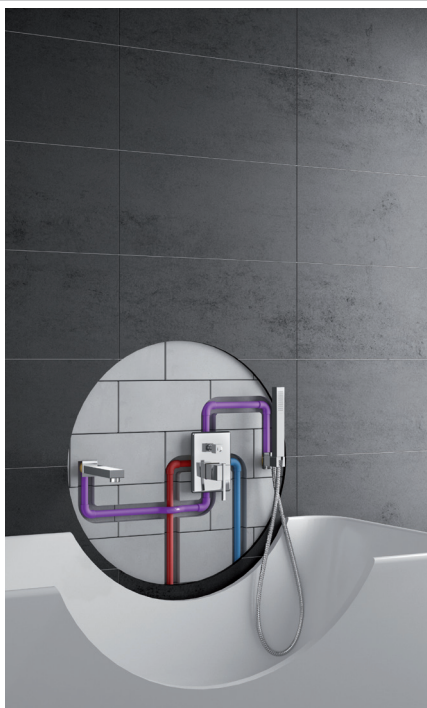

SCHEMAT 5

MULTIBOX BATERIA TERMOSTATYCZNA, GŁOWICA NATRYSKOWA


wypływ wody z trzech
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany



SCHEMAT 6

BATERIA BEZ PRZEŁĄCZNIKA, PRZEŁĄCZNIK 3-FUNKCYJNY, SŁUCHAWKA NATRYSKOWA, GŁOWICA NATRYSKOWA I DYSZE MASUJĄCE

wypływ wody z trzech
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany

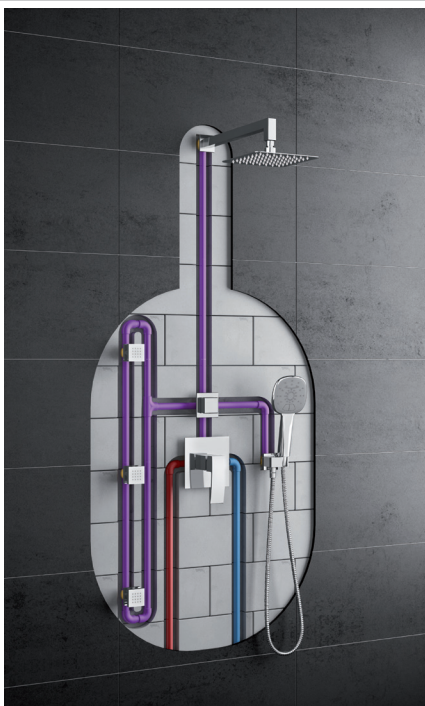



Bateria Multibox / głowica Square / kabina Abelia / bateria umywalkowa Anemon

**ELEMENTY PODTYNKOWE
DO SAMODZIELNEGO KOMPONOWANIA**

gr. 4 mm

FLOKS
NAC 000K
ø250 mm
NAC 003K
ø300 mm
NAC 001K
ø400 mm



□ gr. 4 mm

FLOKS
NAC 005K
200x200 mm
NAC 009K
300x300 mm
NAC 006K
400x400 mm



□ 400x300 mm; gr. 4 mm

FLOKS
NAC 008K



□ 230x120 mm; gr. 79 mm

ENDO
NAC 032K



ø220 mm; gr. 84 mm

KENDO
NAC 033K



ø250 mm; gr. 91 mm

RONDO
NAC 034K



□ 260x188 mm; gr. 77 mm

BOX
NAC 036K



□ 230x502 mm; gr. 33 mm

MULTIBOX
NAC 092K



ø200 mm; gr. 15 mm

PEONIA
NAC 03EK



□ 200x200 mm; gr. 12 mm

WRZOS
NAC 03QK



ø200 mm; gr. 200 mm

ROUND
NAC 093K



□ 200x200 mm; gr. 200 mm

SQUARE
NAC 094K



głowica ø35 mm

ANEMON
BCZ 044P



głowica ø35 mm

CYNIA
BCY 044P



głowica ø35 mm

CUBIC
BDD 044P



głowica ø35 mm; zasięg wyl. 138 mm

WERBENA
BCW 054L



głowica ø40 mm

JAGUAR
BDX 044L



głowica ø40 mm

JAGUAR
BDX 044P



głowica ø35 mm

MINIMAL
BQM 044L



głowica ø35 mm

MINIMAL
BQM 044P



głowica ø35 mm

VIGO
BDW 044L



głowica ø35 mm

VIGO
BDW 044P



głowica $\varnothing 35$ mm; zasięg wyl. 180 mm

AZALIA
BDA 054L



głowica $\varnothing 35$ mm

AZALIA
BDA 044P



w komplecie
dodatkowa dźwignia
ze wzorem



głowica $\varnothing 35$ mm

STORCZYK
BCT 044P



zasięg 359 mm

CASCADA
NAC 041K



zasięg 165 mm

CASCADA
NAC 042K



zasięg 365 mm

CASCADA
NAC 043K



zasięg 160 mm

CASCADA
NAC 044K



zasięg 375 mm

CASCADA
NAC 046K



zasięg 325 mm

CASCADA
NAC 047K



CASCADA
NAC 051K



CASCADA
NAC 052K



CASCADA
NAC 053K



CASCADA
NAC 054K



CASCADA
NAC 055K



□ 50x50 mm

CASCADA
NAC 071K



średnica 55 mm

CASCADA
NAC 077K



zasięg 194 mm

CASCADA
NAC 081K



zasięg 175 mm

CASCADA
NAC 082K



zasięg 155 mm

CASCADA
NAC 083K



NOWOŚĆ

**PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI**
NAC 00AP



NOWOŚĆ

**PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI**
NAC 00BP



ø117 mm

JASKIER
NCK 051S

strumień deszczowy,
kaskadowy



□116 mm

WHITE
NCW 051S

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



ø80 mm

PICCOLA NEW
NDU 051S

strumień deszczowy,
hydromasaż,
miękki



□117 mm

STORCZYK
NCS 051S

strumień deszczowy,
kaskadowy



SQUARE
NOQ 051S

strumień deszczowy



ROUND
NOR 051S

strumień deszczowy





Bateria i zestaw natryskowy Storczyk / kabina Abelia / brodzik Cubic

KAMELIA
NAK 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



DILL
NCD 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



JASKIER
NCK 051K

strumień deszczowy,
kaskadowy



QUADRO
NCQ 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mgielka,
2-mieszany



WHITE
NCW 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



DALIA
NDD 041K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



prosty montaż



DALIA
NDD 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



FLOKS
NGF 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



ANEMON
NGH 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany



STORCZYK
NCS 051K

strumień deszczowy,
kaskadowy



Szer. x Wys. x Gł. 200x600x75 mm

MULTIBOX
NAC 09CM

strumień deszczowy



Szer. x Wys. x Gł. 580x200x92 mm

MULTIBOX
NAC 09CT

strumień deszczowy



bateria termostatyczna

MULTI-SYSTEM
NAC 09AT



bateria termostatyczna

MULTI-SYSTEM
NAC 09BT



ODPŁYW LINIOWY*

KOL/KOS 00xA



wys. z syfonem **KOL / KOS**

KOL / KOS 006A - 600x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 007A - 700x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 008A - 800x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 010A - 1000x90x**125 / 98** mm

ODPŁYW LINIOWY*

KOL/KOS 00xB



wys. z syfonem **KOL / KOS**

KOL / KOS 006B - 600x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 007B - 700x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 008B - 800x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 010B - 1000x90x**125 / 98** mm

ODPŁYW LINIOWY*

KOL/KOS 00xC



wys. z syfonem **KOL / KOS**

KOL / KOS 006C - 600x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 007C - 700x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 008C - 800x90x**125 / 98** mm

KOL / KOS 010C - 1000x90x**125 / 98** mm

* Odpływ dostępne w dwóch wysokościach:
seria KOL – 125 mm i seria KOS – 98 mm (syfon slim).



Bateria i kabina Vigo / słuchawka natryskowa Square / głowica Box / wylewka Cascada

DEANTE SP. J.

Biuro Obsługi Klienta

tel.: 42 714 30 31

fax.: 42 714 30 30

e-mail: sprzedaz@deante.pl

www.deante.pl