

Logis

2-uchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71243000



Opis

Cechy

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 26 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

578,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy


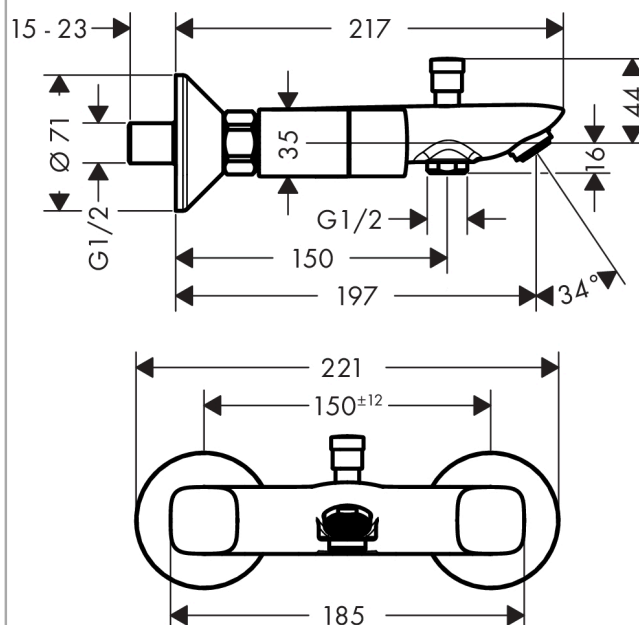


Diagram przepływu

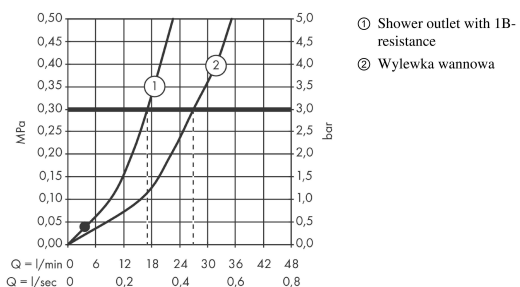

Logis


2-uchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71243000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >01/15

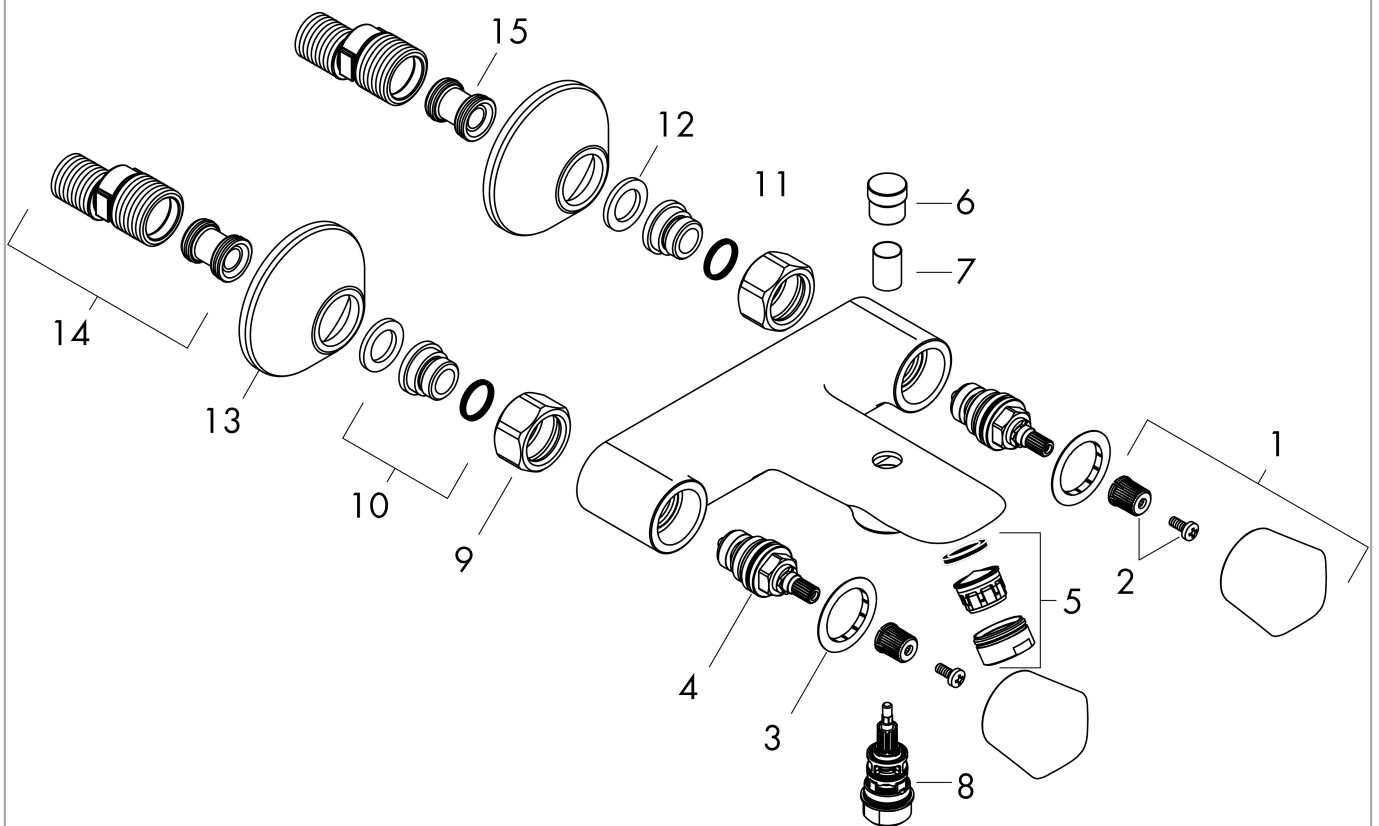

Logis

2-uchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71243000



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >01/15

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92536000	-	1
2	Zestaw do mocowania uchwytu	98932000	-	1
3	Zestaw kolorowych pierścieni z oznaczeniami ciepła/ zimna woda	96299000	-	1
4	Zawór odcinający prawy	94009000	-	1
5	Perlator M24x1 (30 l/min)	92360000	-	1
6	Uchwyt przełącznika	97981000	-	1
7	Tuleja	97979000	-	1
8	Przełącznik	97978000	-	1
9	Zestaw nakrętek	96157000	-	1
10	Nypel	97220000	-	1
11	O-Ring 15x2	98163000	-	1
12	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
13	Rozeta Ø 70 mm	94135000	-	1
14	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
15	Tłumik szumów	96429000	-	1
a	Zestaw krzywek (±32 mm)	98592000	-	1