

## Talis S

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 32420000



### Opis

#### Cechy

- zasięg: 172,5 mm - 180 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- typ strumienia w baterii: normalny
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 19 l/min
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

### Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.091,00 PLN


### Technologia




### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowy

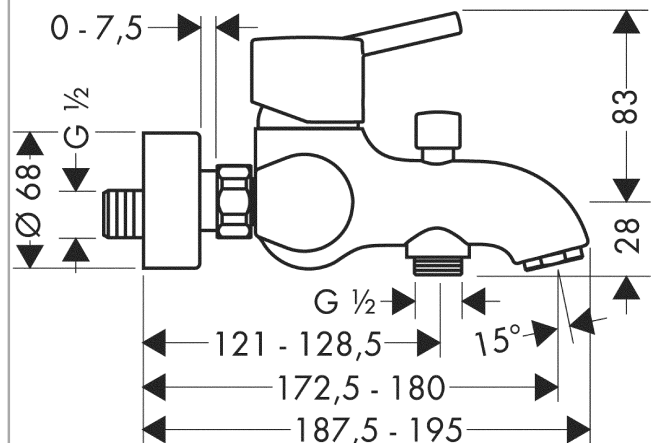

### Diagram przepływu

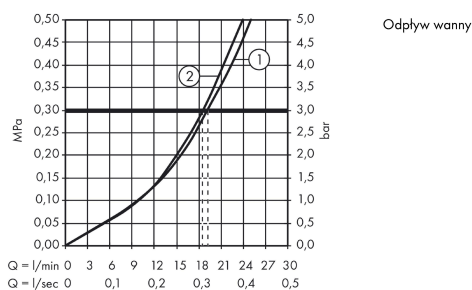

**Talis S**


**Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy**

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **32420000**



**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >05/20

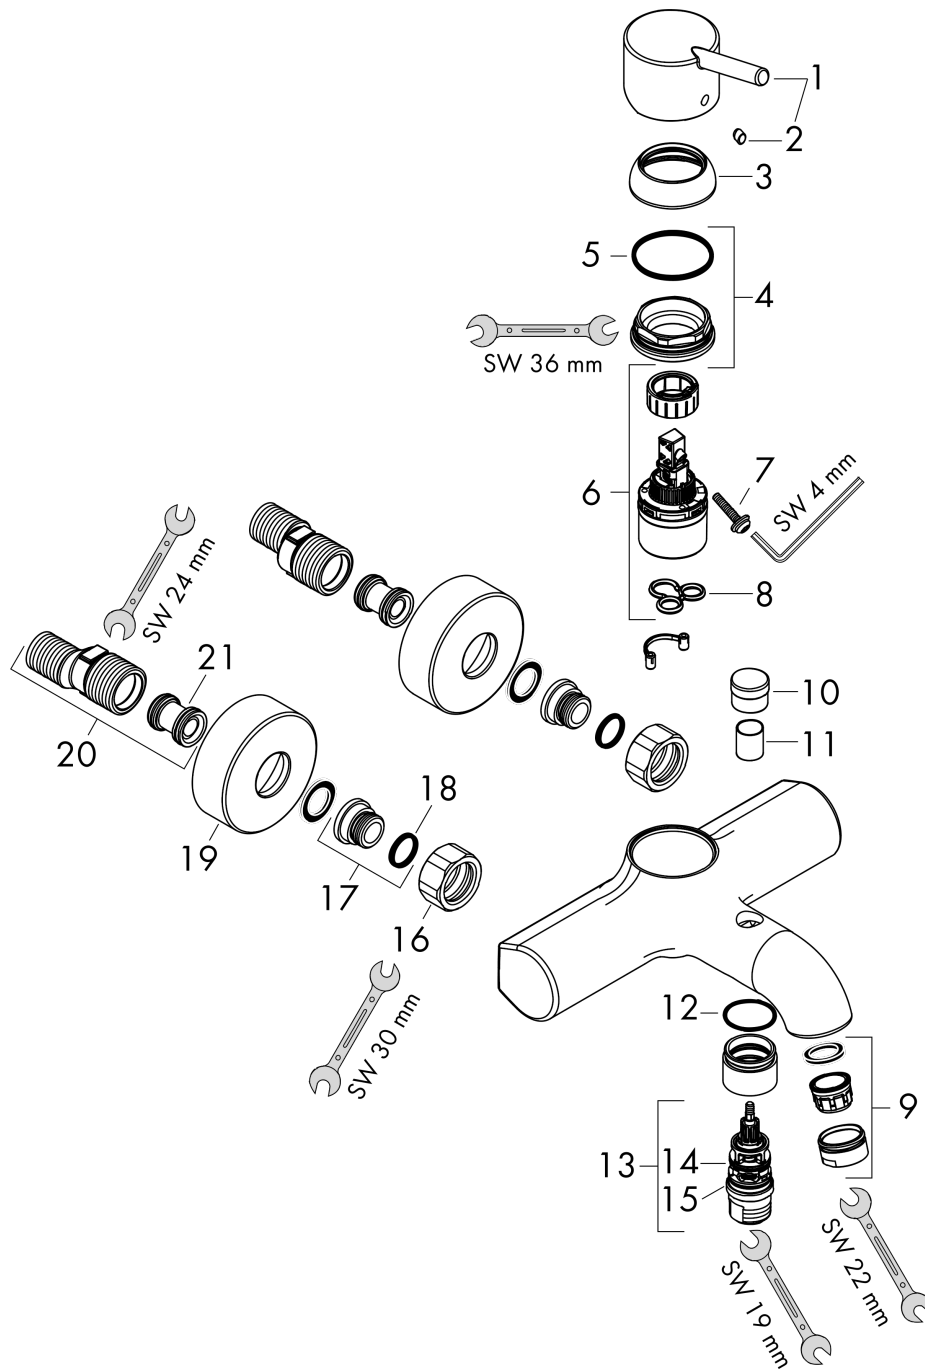

**Talis S****Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **32420000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;05/20

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Uchwyt	32092000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	96656000	-	1
4	Nakrętka	96690000	-	1
5	O-Ring 36x2	98156000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Perlator M24x1 (25 l/min)	13956000	-	1
10	Uchwyt przełącznika	96466000	-	1
11	Tuleja	97738000	-	1
12	O-Ring 24x1,5	98434000	-	1
13	Przełącznik kompletny	94077000	-	1
14	O-Ring 17x2	98199000	-	1
15	O-Ring 18x2	98181000	-	1
16	Zestaw nakrętek	96157000	-	1
17	Nypel	97220000	-	1
18	O-Ring 15x2	98163000	-	1
19	Rozeta Ø 68 mm	96467000	-	1
20	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
21	Tłumik szumów	96429000	-	1
a	Element mocujący przełącznika	97211000	-	1