


## Brodzik kwadratowy Geberit Sestra



Ilustracja przykładowa

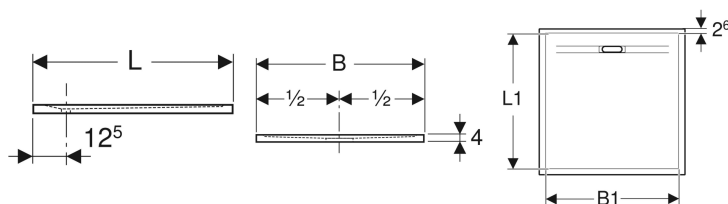

### Przeznaczenie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy natryskowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami montażowymi brodzika do poziomu gotowej podłogi 10–25 cm
- Do podwyższonego montażu do 4 cm nad gotową podłogą
- Do zabudowy przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością

### Właściwości

- Kwadratowy
- Powierzchnia strukturalna
- Odpływ z tyłu na środku
- Klasa antypoślizgowa C wg DIN 51097
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

### Dane techniczne

Materiał | Żywica kamienna

### Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu

### Zamawiane oddzielnie

- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit Sestra

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L	L1	B	B1	H
550.250.00.2	Biały / Struktura łupka	90 cm	83.3 cm	90 cm	82.2 cm	4 cm
550.260.00.2	Szary / Struktura łupka	90 cm	83.3 cm	90 cm	82.2 cm	4 cm
550.270.00.2	Grafit / Struktura łupka	90 cm	83.3 cm	90 cm	82.2 cm	4 cm
550.290.00.2	Biały / Struktura łupka	80 cm	72.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm
550.291.00.2	Szary / Struktura łupka	80 cm	72.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm
550.292.00.2	Grafit / Struktura łupka	80 cm	72.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm

### Akcesoria

- Zestaw nóg i trawersów do brodzików kamienno-żywicznych Geberit, od 140 cm
- Zestaw nóg i trawersów do brodzików kamienno-żywicznych Geberit, do 140 cm
- Zestaw nóg do brodzików Geberit
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE
- Zestaw do naprawy brodzików kamienno-żywicznych Geberit Sestra
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików



- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit Sestra nr art. 550.018.00.1 lub 550.019.00.1.