


LUS-NATURA-500/800

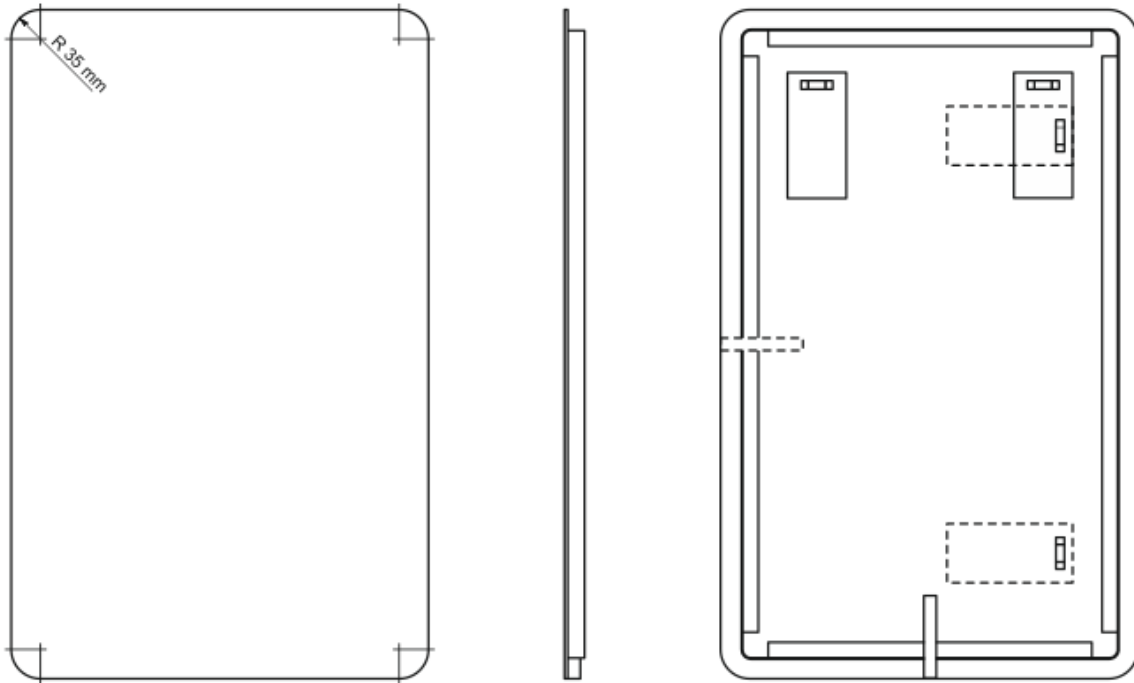

I. Informacje ogólne:

1.	Model:	NATURA
2.	Klasa ochronności:	I
3.	Stopień ochrony:	IP44
4.	Wymiary [mm]:	500x800x25
5.	Oprawa zewnętrzna	
6.	Mocowanie oprawy:	Mocowana do lustra za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej
7.	Rama wewnętrzna:	Rama wewnętrzna z kątownika aluminiowego 20x20
8.	Mocowanie ramy:	Rama, mocowane do lustra za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej
9.	Lustro:	Krawędzie boczne szlif standard c-kant mat
10.	Podświetlenie:	Taśma LED, moduł 8mmx50mm, 12VDC, MAX 0,25W/moduł, 6000K (+/- 250K)
11.	Kolor podświetlenia:	6000K (+/- 250K)
12.	Zasilanie podświetlenia	Zasilacz krawędziowy LED 15W 12VDC
13.	Wyłącznik podświetlenia:	Tak
14.	Podgrzewanie lustra:	Nie
15.	Uchwyty mocujące:	Tak, 2 szt, blacha stalowa, ocynkowana, zestaw kolek rozporowy 8x50 z wkrętem (4szt.)
16.	Etykieta indywidualna lustra:	Umieszczona w górnej części z tyłu lustra
17.	Etykieta na opakowanie indywidualne i zbiorcze	
18.	Przewód zasilający:	Biały, 2x0,75, długość 0,5m, ze złączką w plastikowej obudowie izolacyjnej IP44
19.	Mocowanie złączki:	Po wykonaniu połączeń elektrycznych mocowana z tyłu lustra, na środku po stronie 230V~50Hz za pomocą rzepu samoprzylepnego. Po stronie 12VDC za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
20.	Napięcie zasilające:	230V~50Hz
21.	Podłączenie elektryczne:	Złączka w plastikowej obudowie izolacyjnej IP44

II. Informacje ogólne pakowanie:

1.	Opakowanie jednostkowe:	Tak, karton z tektury 5 warstwowej bielonej 720g/m ²
2.	Wymiary wew. [mm]:	830x630x60
3.	Dodatkowe zabezpieczenia:	Tak: 2 warstwy flizeliny (wzdłuż dłuższej krawędzi lustra) 1 warstwa folii pęcherzykowej (wzdłuż krótszej krawędzi lustra)