

BQT 014D

BQT M14D

BQT N14D



PL	INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII
EN	TAP INSTALLATION INSTRUCTIONS
DE	MONTAGEANLEITUNG DER ARMATUR
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ
FR	NOTICE D'INSTALLATION DE ROBINET
CS	MONTÁŽNÍ NÁVOD BATERIÍ
SK	NÁVOD NA MONTÁŽ BATÉRIE
HU	CSAPTELEP SZERELÉSI UTASÍTÁS
RO	INSTRUCTIUNILE DE MONTARE A BATERIILOR
UK	ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ЗМІШУВАЧА
LT	MAIŠYTUVO MONTAVIMO INSTRUKCJA
NO	MONTERINGSANVISNING FOR BATTERI
SV	MONTERINGSANVISNING FÖR BLANDARE
FI	HANAN ASENNUSOHJE
LV	BATERIJAS MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
HR	UPUTE ZA MONTAŽU BATERIJE

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Miejsce i sposób montażu musi zapewnić swobodny dostęp do ewentualnego demontażu i wykonywania czynności konserwacyjnych lub naprawczych.


Montaż baterii powinien być przeprowadzony przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Ewentualne szkody powstałe na skutek niefachowego montażu lub konserwacji nie są objęte gwarancją.

W celu zapewnienia długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii wymagane jest zastosowanie zaworów kulowych z filtrem dla baterii stojących lub uszczelek z sitkami do baterii ścieżnych.

Wymagania dla baterii innych niż termostatyczne:



Wymagania dla baterii termostatycznych:






Nie zaleca się stosowania baterii termostatycznej wraz z przepływowymi gazowymi i elektrycznymi podgrzewaczami wody.

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

- Regularnie użytkownik zobowiązany jest do czyszczenia: aeratora, zaworów kulowych z filtrem, powierzchni baterii, sprawdzania połączeń węzy, filtrów siatkowych.
- Do czyszczenia armatury należy używać miękkiej szmatki oraz stosować jedynie środki czyszczące polecone przez producenta. Po czyszczeniu powierzchni należy splukać wodą resztki środka czyszczącego.
- Nie wolno stosować żadnych substancji chemicznych zawierających: podchloryn sodu i potasu, związki chloru, alkohol, zasady, silne kwasy i rozpuszczalniki.
- Nie wolno stosować oczyszczaczy parowych.
- Nie należy używać do czyszczenia jakichkolwiek ścierających materiałów i substancji, ze względu na wysoką wrażliwość powierzchni chromowanych i malowanych.

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.deante.pl.

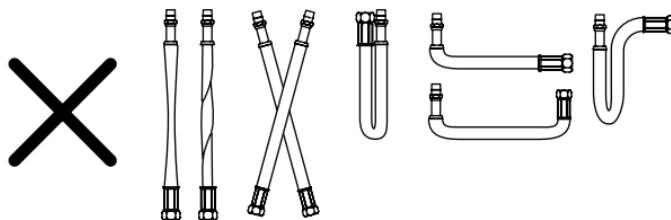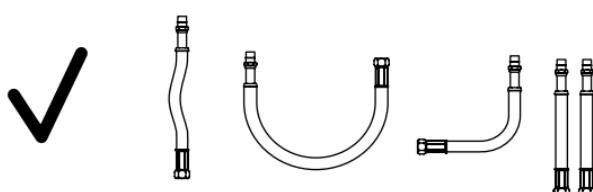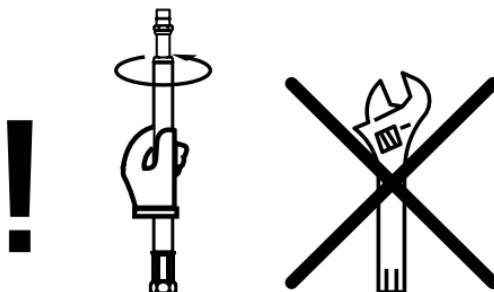

GRUNDSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN

Der Montageort und die Montageart müssen einen freien Zugang bei etwaiger Demontage und Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten gewähren.

Die Armaturmontage soll von Personen mit entsprechenden Qualifikationen durchgeführt werden. Etwaige Schäden, die sich aus einer nicht fachgerechten Montage oder Wartung ergeben, werden in der Garantie nicht berücksichtigt.

Zur Sicherung einer langfristigen und zuverlässigen Armaturnutzung ist die Verwendung der Kugelhähne mit Filter für Steharmaturen bzw. Siebdichtungen für Wandarmaturen notwendig.

Anforderungen für Armaturen ohne Thermostate:



Anforderungen für Armaturen mit Thermostaten:



Es wird nicht empfohlen, eine thermostatische Armatur mit gasbetriebenen und elektrischen Durchlauf-Wasserheizer zu verwenden.

WARTUNG

- Der Benutzer ist zur regelmäßiger Reinigung und Überprüfung folgender Elemente verpflichtet: Strahlregler, Kugelhähne mit Filter, Armaturenoberfläche, Schlauchanschlüsse, Filter.
- Zur Armaturenreinigung sollen nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel benutzt werden. Zur Armaturenreinigung soll nur ein weiches Lappen benutzt werden. Nach der Oberflächenreinigung sollen die Reinigungsmittelreste mit Wasser gespült werden.
- Es dürfen keine chemischen Mittel verwendet werden, die Natrium- und Kaliumhypochlorit, Chlorverbindungen, Alkohol, Basen, starke Säuren und Lösungsmittel beinhalten.
- Es dürfen keine Dampfreiniger verwendet werden.
- Zur Reinigung dürfen keine Schleifmaterialien und -mittel verwendet werden, weil die chrombeschichteten und gestrichenen Oberflächen sehr empfindlich sind.

Einzelheiten der Garantie unter www.deante.eu

BASIC TECHNICAL DATA

The place and way of installation needs to ensure free access to any possible dismantling and a possibility of carrying out maintenance or repair activities.

The tap should be installed by persons with appropriate qualifications. Any possible damage caused as a result of unprofessional assembly or maintenance is not covered by warranty.

In order to ensure long and reliable use of the tap it is required to apply ball valves with a filter with regard to standing taps or seals with strainers with regard to wall taps.

Requirements for taps other than thermostatic taps:



Requirements for thermostatic taps:



It is not advisable to use a thermostatic tap with flow gas and electric water heaters.

MAINTENANCE ACTIVITIES

- A user is obliged to clean the following on a regular basis: aerator, ball valves with a filter, tap's surface, to check connections of hoses, filters.
- For cleaning fittings it is necessary to use only cleaners recommended by the producer. For cleaning fittings it is required to use only a soft cloth. After cleaning the surface, it is necessary to rinse remainders of a cleaner with water.
- It is forbidden to use any chemical substances including: sodium hypochlorite and potassium hypochlorite, chlorine compounds, alcohol, bases, strong acids and solvents.
- It is forbidden to use steam cleaners.
- It is forbidden to use, for cleaning, any abrasive materials and substances due to high sensitivity of chrome-plated and painted surface.

Details of the warranty on www.deante.eu

INFORMATIONS TECHNIQUES DE BASE

Le client doit garantir le libre accès pour le démontage éventuel et pour les opérations de maintenance ou de réparation.

L'installation doit être faite par un personnel qualifié. Les dégâts éventuels survenus par la suite d'une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

Afin de garantir le bon fonctionnement des robinets, il est préconisé d'utiliser des vannes à sphère avec filtre pour les robinets verticaux ou des joints avec tamis pour les robinets horizontaux.

Exigences pour robinets autres que thermostatiques:



Exigences pour robinets thermostatiques:



Il est déconseillé d'utiliser les robinets thermostatiques avec des chaudières électriques ou à gaz.

OPÉRATIONS D'ENTRETIEN

- L'utilisateur est tenu de nettoyer régulièrement : l'aérateur, les vannes à sphère avec filtre, les surfaces des robinets, vérifier les connections des tuyaux flexibles et des filtres à tamis.

- Pour nettoyer les robinets utilisez uniquement les produits conseillés par le fabricant. Pour nettoyer les robinets utilisez uniquement un chiffon souple. Après le nettoyage rincer à l'eau afin d'éliminer les résidus du produit nettoyeant.

- Ne pas utiliser les produits contenant l'eau de javel, les composés de chlore, l'alcool, les acides puissants et les dissolvants.

- Ne pas utiliser les appareils de nettoyage à vapeur.

- Les substances et les matériaux abrasifs sont déconseillés vu la fragilité des surfaces de chrome et les surfaces peintes.

Détails de la garantie sur www.deante.eu

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Место и способ монтажа должны обеспечить свободный доступ для возможного демонтажа и выполнения работ, связанных с консервацией или ремонтом.

Установка смесителя должна выполняться лицами, имеющими соответствующую квалификацию.

На повреждения, возникшие в результате непрофессиональной установки или консервации, гарантия не распространяется.

Для обеспечения длительного и надежного использования смесителя необходимо использовать шариковые клапаны с фильтром для вертикальных смесителей или уплотнения с сеткой для настенных смесителей.

Требования для смесителей, не являющихся термостатическими:



Требования для термостатических смесителей:



Не рекомендуется использовать термостатический смеситель совместно с проточными газовыми и электрическими водонагревателями.

РАБОТЫ ПО КОНСЕРВАЦИИ

- Пользователь обязан регулярно осуществлять чистку: аэратора, шариковых клапанов с фильтром, поверхности смесителя, сетчатых фильтров, а также проверять соединения шлангов.

- Для чистки арматуры следует использовать только чистящие средства, рекомендуемые производителем. Для чистки арматуры следует использовать только мягкую ткань. После завершения чистки поверхности, остатки чистящего средства необходимо смыть водой.

- Запрещается использовать химические вещества, содержащие: гипоклорит натрия и калия, соединения хлора, алкоголь, щелочи, сильные кислоты и растворители.

- Запрещается использовать пароочистители.

- Не следует использовать для чистки какие-либо абразивные материалы и вещества по причине высокой чувствительности к ним хромированных и окрашенных поверхностей.

Подробная информация о гарантии на www.deante.eu

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Miesto a spôsob montáže musí umožňovať voľný prístup, prípadnú demontáž, ako aj vykonávanie údržbárskych a opravárskych činností.

Montáž batérie by mala byť vykonávaná osobou s príslušnými odbornými kvalifikáciami. Záruka sa nevzťahuje na škody, ku ktorým dojde v dôsledku neodbornej montáže alebo údržby.

Z hľadiska dielohodej a spoľahlivej prevádzky batérie je nevyhnutné použiť v prípade stojacích batérií guľové uzávery s filtermi, a v prípade nástenných batérií tesnenia so sítkami.

Požiadavky pre iné ako termostatické batérie:



Požiadavky pre termostatické batérie:



Termostatické batérie neodporúčame používať v kombinácii s prietokovými plynovými alebo elektrickými ohrievačmi vody.

ÚDRŽBÁRSKE PRÁCE

- Užívateľ musí pravidelne čistiť perlátor, gufové ventily s filtrom a povrch batérie a pravidelne kontrolovať hadicové spoje a filtračné sítiky.

- Na čistenie armatúry používajte výlučne výrobcom odporúčané čistiacé prostriedky. Na čistenie armatúry používajte výlučne mäkké tkaniny. Povrch po vyčistení opláchnite vodou od zvyškov čistiaceho prostriedku.

- Nepoužívajte chemické prostriedky, ktoré obsahujú chlórnan sodný alebo draselný, zlúčeniny chlóru, alkohol, zásady, silné kyseliny a rozpúšťadlá.

- Nepoužívajte parné čističe.

- Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne čistiacie materiály alebo látky, nakoľko chrómované a maľované povrchy sú veľmi citlivé na poškriabanie.

Podrobnosti o záručnej www.deante.eu

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Místo a způsob montáže musí zajišťovat volný přístup pro případné demontování a provádění činností spojených s údržbou nebo opravami.


Montáž baterie by měla být provedena osobou s příslušnou kvalifikací. Případné škody vzniklé v důsledku neprofesionální montáže nebo údržby nespadají do záruky.

Pro zajištění dlouhodobého a spolehlivého používání baterie se vyžaduje použití kulových ventilů s filtrem pro stojánkové baterie nebo těsnění se sítkami do nástenných baterií.

Nároky na jiné než termostatické baterie:



Nároky na termostatické baterie:



Nedoporučuje se používání termostatických baterií spolu s průtokovými plynovými a elektrickými ohřívači vody.

ÚKONY ÚDRŽBY

- Uživatel je povinen pravidelně čistit: perlátor, kulové ventily s filtrem, povrch baterií, kontrolovat spojení hadic, síťových filtrů.

- K čistění armatury používejte pouze čisticí prostředky doporučené výrobcem. K čistění armatury používejte vyhradně měkký hadík. Po čištění povrchu z něj vodou opláchněte zbytky čisticího přípravku.

- Nepoužívejte žádné chemické látky, které obsahují: chlornan sodný a draselný, sloučeniny chloru, alkohol, zásady, silné kyseliny a rozpouštědla.

- Nepoužívejte parní čističe.

- K čištění nepoužívejte jakékoli abrazivní materiály a látky s ohledem na vysokou citlivost chromovaných a natíraných povrchů.

Podrobnosti o záruční www.deante.eu

DATE TEHNICE DE BAZĂ

Locul și modul de montare trebuie să asigure accesul liber la eventuala demontare și execuțarea activităților de conservare sau reparare.


Montarea bateriilor trebuie să fie desfășurată de persoane cu calificare corespunzătoare. Evenualele daune apărute în urma montajului sau mențenanței neprofesioniste nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a asigura o folosire de lungă durată și infailibilă a bateriilor, este necesară utilizarea de robinete cu bilă și filtru pentru baterile în picior sau garnitură cu sită pentru baterile de perete.

Cerințe pentru alte baterii decât cele termostatice :



Cerințe pentru baterile termostatice:



Nu se recomandă folosirea bateriei termostatice împreună cu încălzitoarele de apă instant pe gaz și electrice.

ACTIVITĂȚI DE CONSERVARE

- Utilizatorul este obligat să curețe în mod regulat: aeratorul, supapele cu bilă și filtru, suprafața bateriei, să verifice conexiunile furturilor, filtrele.

- Pentru curățarea suprafeței bateriei trebuie folosite exclusiv produse de curățare recomandate de producător. Pentru curățarea suprafeței bateriei trebuie folosite exclusiv cărpe moi. După curățarea suprafeței, resturile de produs trebuie limpezite cu apă.

- Nu este permisă folosirea nici unui fel de substanțe chimice ce conține: hipoclorit de sodiu și potasiu, clor, alcool, baze, acizi puternici și solventi.

- Nu este permisă utilizarea de curățători cu abur.

- Nu trebuie folosite pentru curățare nici un fel de materiale și substanțe abraziive, din cauza sensibilității ridicate a suprafețelor cromate și vopsite

Detalii despre garanția www.deante.eu

ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK

A csaptelepet úgy és olyan helyre kell felszerelni, hogy biztosított legyen a szabad hozzáférés az esetleges leszereléshez és a karbantartáshoz vagy javításhoz.

A csaptelepet megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell felszerelnie. A szakképzetlen felszerelésből vagy karbantartásából eredő meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

A csaptelep hosszú távú és megbízható működésének biztosítása érdekében az álló csaptelepnél szűrővel ellátott golyóscsapot a fali csaptelepnél szűrővel felszerelt tömítést alkalmazzunk.

A nem termosztátos csaptelepek követelményei:



A termosztátos csaptelepek követelményei:



Nem ajánljuk a termosztátos csaptelepet gáz vagy elektromos átfolyós vízmelegítővel használni.

KARBANTARTÁS

- A felhasználó köteles rendszeresen tisztítani az aerátorot, a szűrűvel ellátott golyóscsapot, a csaptelep felületét, ellenőrizni a csövek összeillesztését, a hálós szűrőt.

- A csaptelepek tisztításához kizárolag a gyártó által ajánlott tisztítószereket használja. A csaptelepeket kizárolag puha ruhával tisztítsa. A felület megtisztítása után vízzel öblítse le a tisztítószér maradványát.

- Tilos olyan vegyszert használni, amely tartalmaz nátrium hipokloritot és káliumot, klór-, alkoholt, bázisokat, erős savakat és oldószereket.

- Tilos göztisztító berendezést használni.

- Az igen érzékeny krómözött és festett felületek védelme érdekében ne használjon semmilyen súrolóhatású anyagot vagy tisztítószert.

Részletek a jótállási www.deante.eu

PAGRINDINIAI TECHNINIAI DUOMENYS

Montavimo būdas ir vieta turi būti numatyti taip, kad reikalui esant galima būtų lengvai prieiti norint išmontuoti ar atlikti maišytuvu konservavimui bei taisymo darbus.

Maišytuvą montuoti turėtų atlikti tikta tam reikalingas kvalifikacijas turintys asmenys. Garantija negalioja, jeigu maišytuvu montavimo arba konservavimo darbai bus atlikti neįgalifikuočiai.

Siekiant užtikrinti ilgalaikį ir be gedimų mma-išytuvu naudojimą, būtai reikia naudoti rutulinius vožtuvus su filtrais stovintiesiems maišytuvams arba tarpines su tinkleliu steniniams maišytuvams.

Reikalavimai kitokiemis nei termostatiniai maišytuvai:



Reikalavimai termostatiniam maišytuvams:



Nepatariama naudoti termostatiniu maišytuvu kartu su pratekanciaisiais dujiniais bei elektriniai-s vandens šildytuvaism.

KONSERVAVIMO DARBAI

- vartotojas privalo reguliariai valyti: orintuvą, rutulinius vožtuvus su filtru, maišytuvo paviršių, tikrinti žarnelių sujungimo vietas, tinklinius filtrus.
- Armatūrai valyti būtina naudoti tiktais gaminčioje rekomenduojamas valymo priemonės. Armatūrai valyti būtina naudoti tiktais min-kštą skudurėli. Nuvalius paviršių reikia valymo priemones likučius nuskalauti vandeniu.
- Negalima naudoti jokių cheminių priemonių, kurių sudėtyje yra: natrio ir kalio chlorido, chlo-ro junginių, alkoholio, amoniako, stiprių rūgščių bei tirpiklių.
- Negalima naudoti garinių valymo įrengimų.
- Valymui nerekomenduojama naudoti bet kokių šiurkščių medžiagų bei priemonių, kadangi tada galima lengvai subražyti chromuotus ir dažytus paviršius.

Informacija apie dėl www.deante.eu garantija

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Місце і спосіб монтажу мусить гарантувати безперешкодний доступ до змішувача у випадку можливого демонтажу і виконання дій або ремонтних і консервaційних робіт.


Монтаж змішувача має бути проведений особами з відповідними кваліфікаціями. На школи, що виникли внаслідок некваліфікованого монтажу або консервaції гарантія не поширяється.

З метою забезпечення довготривалої і безвідмовної експлуатації змішувача вимагається застосування кульових клапанів з фільтром для стоячих змішувачів або прокладок з сітками для настінних змішувачів.

Вимоги до інших змішувачів (не терmostатичних):



Вимоги до терmostатичних змішувачів:



Не рекомендується застосовувати терmostатичний змішувач разом з проточними газовими і електричними водопідігрівачами.

КОНСЕРВАЦІЙНІ ДІЇ (ДОГЛЯД)

- Користувач зобов'язаний регулярно очищати: аератор, кульові клапани з фільтром, поверхнню змішувача, перевіряти з'єднання шлангів, сіткових фільтрів.

- Для чищення кранів слід застосовувати лише ті миючі засоби, які, рекомендовані виробником. Для очищення необхідно застосовувати виключно м'яку ганчірку. Після очищення поверхні змити водою рештки миючого засобу.

- Забороняється застосовувати хімічні речовини які містять: гіпохлорит натрію і калію, сполуки хлору, спирт, основи, сильні кислоти і розчинники.

- Не можна застосовувати парові очищувачі.

- Забороняється застосовувати для очищення будь-які абразивні засоби, матеріали і речовини, з огляду на високу вразливість хромованих і емальзованих поверхонь.

Детальнa інформація про гарантії www.deante.eu

GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATIONER

Blandaren ska monteras på en sådan plats och ett sådant sätt att det finns fri tillgång till den för eventuell demontering, underhåll och reparation.


Blandaren ska monteras av en person med rätt behörighet. Eventuella skador till följd av icke-fackmannamässig montering eller underhåll täcks inte av garantin.

För att blandaren ska fungerar länge och pålitligt måste kulventiler med filter användas för stående blandare och packningar med silar för väggmonterade blandare.

Krav för blandare utan termostat:



Krav för termostatblandare :



Termostatblandare bör inte användas i kombination med gasdrivna eller elektriska genomströmningsvärme.

UNDERHÅLL

- Användaren är skyldig att regelbundet rengöra strålsamlaren, kulventiler med filter och blandarens yta, samt kontrollera slangkopplingar och silar.

- För rengöring av ventiler bör endast rengöringsmedel som rekommenderas av tillverkaren användas. Använd endast mjuka trassor för rengöring av ventiler. Efter att ytan renjorts ska rester av rengöringsmedlet sköljas bort med vatten.

- Kemikalier som innehåller följande ämnen får inte användas: natrium- och kaliumhypoklorit, klorföreningar, alkohol, baser, starka syror och lösningsmedel.

- Angtvätt får inte användas.

- Rengör inte med slipande material eller slipmedel, på grund av de mycket känsliga förkromade och målade ytorna.

Information om garanti på www.deante.eu

GRUNNLEGGENDE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sted og monteringsmåte skal velges slik at det sikres en fri tilgang ved eventuell demontering og vedlikehold eller reparasjon.


Montering av batteriet skal utføres av personer med tilsvarende kvalifikasjoner. Eventuelle skader som kan oppstå på grunn av feil montering eller vedlikehold omfattes ikke av garantiansvar.

For å sikre en langvarig og pålitelig bruk av batteriet er det krav til å bruke kuleventiler med filter til stående batteri eller pakning med sil til veggmonterte batteri.

Krav angående ikke-termostatiske batterier:



Krav angående termostatiske batterier:



Det anbefales ikke å bruke termostatbatteri med gjennomløps varmvannberedere.

VEDLIKEHOLD

- Vanlig bruker er forpliktet til å rense regelmessig: strålesamler, kuleventiler med filter, overflate på batteriet, kontollere slangetilkoblinger og siler.

- Til rengjøring av armatur bør kun rengjøringsmidler anbefalt av produsenten brukes. Til rengjøring av armatur bør kun en myk klut brukes. Etter rengjøring skyll rester av rengjøringsmidler med vann.

- Det er forbudt å bruke kjemiske substanser som inneholder: natriumhypokloritt og kaliumhypokloritt, klor, alkoholbaserte, sterke syrer og løsemidler.

- Ikke bruk damprensere

- Til rengjøring bør ikke noen slipende stoff brukes, på grunn av en høy følsomhet av krom og malte overflater.

Detaljer om garantien www.deante.eu

GALVENIE TEHNISKIE DATI

Montāžas vietai un veidam jānodrošina brīva pieeja jebkurai iespējamai demontažai un apkopes vai remontdarbu veikšanai.


Baterijas uzstādīšana jāveic personai ar atbilstošu kvalifikāciju. Iespējamos zaudējumus, kas radušies sakarā ar neprofesionālu uzstādīšanu vai apkopi garantija nenosedz.

Lai nodrošinātu baterijas ilgtermīna un bezvārijas darbību ir nepieciešams lietot lodveida vārstus ar filtru vertikāli novietotām baterijām vai blīves ar sietiem pie sienas novietotām baterijām.

Prasības baterijām, kas nav termostata:



Prasības termostata baterijām:



Nav ieteicams lietot termostata baterijas kopā ar caurteces gāzes vai elektriskiem ūdens sildītājiem.

APKOPES DARBI

- Regulāram lietotājam ir pienākums tīrīt: aeratoru, lodveida vārstus ar filtru, bateriju virsmu, pārbaudīt šķūtenu savienojumu un sietu filtrus.

- Aprikojuma tīrīšanai vajadzētu izmantot tiem tīrīšanas līdzekļus, ko iesaka rāzotājs. Aprikojuma tīrīšanai jālieto tikai mīksta drāna. Pēc virsmas notīrīšanas, tīrīšanas produktu atliekas noskalot ar ūdeni.

- Tīrīšanai neizmantojiet ķīmiskas vielas, kas satur: nātrija un kālijs hipohlorītu, hloru savienojumus, alkoholu, bāzes, stipras skābes un šķīdinātājus.

- Nelietojeti tvaika tīrītājus.
- Nelietojeti abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un viecas, sakarā ar hroma un krāsoto virsmu augstu jutību.

Sīkāka informācija par garantijas www.deante.eu

TEKNISET PERUSTIEDOT


Asennuspaikan ja asennustavan tulee varmistaaa vapaa pääsy mahdolliseen hanan irrottamiseen ja huolto- ja korjaustoiden suorittamiseen. Hanan tulee asentaa henkilö, jolla on asianmukainen pätevyys. Epäasiallisesta asennuksesta tai huoltotoimenpiteestä aiheutuneet seuraukset eivät kuulu takuuun piiriin.

Hanan pitkäaikaisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi vaaditaan suodattimella varustetun kuulaventtiilin asennus pystyasentoon asennettaville hanoille tai sihtitivisteiden asennus seinään asennettaville hanoille.

Muiden kuin termostaattihamojen vaatimukset:



Termostaattihamojen vaatimukset:



Termostaattihamoja ei suositella käytettäväksi yhdessä kaasu- ja sähkökäyttöisten läpivirtauksläämittimien kanssa.

HUOLTOTOIMENPITEET

- Käyttäjä on velvoitettu puhdistamaan säännöllisesti: ilmastiimen, suodattimella varustetut kuulaventtiilit, hanojen pinnan, tarkastamaan letkukiltoiset ja sihtisuodattimet.

- Hanojen puhdistamiseen tulee käyttää ainostaan valmistajan suosittelemia puhdistusaineita. • Hanojen puhdistamiseen tulee käyttää ainostaan pehmeää kangasta. Pinnan puhdistamisen jälkeen tulee puhdistusainejäämät huuhdella vedellä puhdistettavalta pinnalta.

- Ei saa käyttää mitään kemiallisiaaineita, jotka sisältävät: natrium- ja kaliumhypokloriteja, kloriyhdisteitä, alkoholia, alkaaleja, vahvoja hapoja ja liuottimia.

- Ei saa käyttää höyrypuhdistimia.

- Puhdistamiseen ei saa käyttää mitään hiovia materiaaleja ja aineita kromattujen ja maalatuojen pintojen vaurioitumisaltoihen vuoksi.

Tiedot takuu www.deante.eu

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

Mjesto i našin montaže mora osigurati slobodan pristup za eventualnu demontažu i obavljanje radova na popravcima kao i za održavanje.


Montažu baterija moraju obaviti osobe s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama. Eventualne štete nastale uslijed nestručne montaže ne podliježu jamstvu.

Radi osiguranja dugotrajnog i pouzdanog rada baterije potrebna je ugradnja loptastih ventila s filterom za stoeće baterije ili zaptivki s sitom za zidne baterije.

Zahtjevi u odnosu za ne-termostatičke baterije:



Zahtjevi u odnosu na termostatičke baterije:







Nije preporučena ugradnja termostatskih baterija ajedno s plinskim ili električnim strujnim grijačima vode.


RADOVI NA ODRŽAVANJU

- Korisnim dužan je redovno čistiti aerator, lopštaste ventile s filterom, površinu baterije i provaravati spojeve na crijevima i mrežastim filterima.
- Za čišćenje armature koristiti jedino sredstva preporučena od strane proizvođača. Za čišćenje koristiti isključivo meku krpicu. Nakon čišćenja isprati vodom ostatke sredstava za čišćenje.
- Ne smiju se koristiti nikakve kemikalije koje sadrže narijev ili kalijev klorat, sve tvari koje sadrže klor, alkohol, jake kiseline i lužine kao ni otapala.
- Ne smije se koristiti sprava za čišćenje parom.
- Ne smije se koristiti za čišćenje nikakvih abrazivnih materijala niti tvari, obzirom na visoku osjetljivost kromiranih i lakiranih površina.


Pojedinosti o jamstvu na www.deante.eu

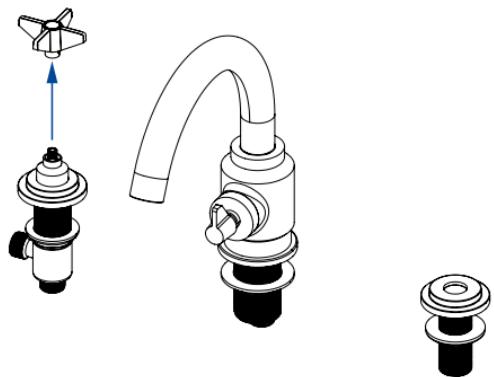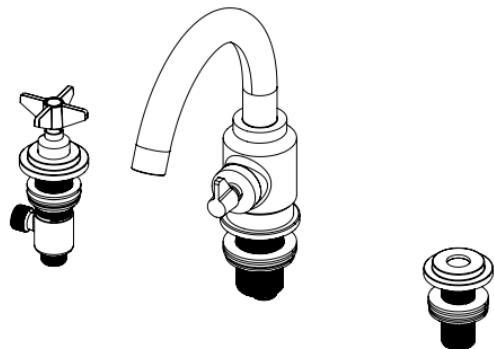


3.

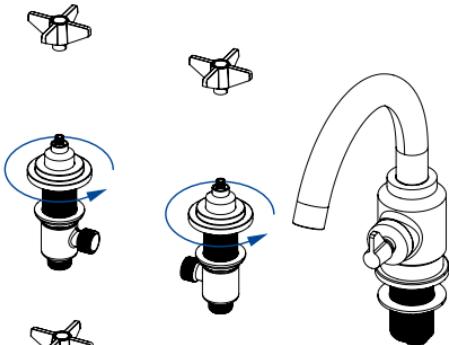


4.

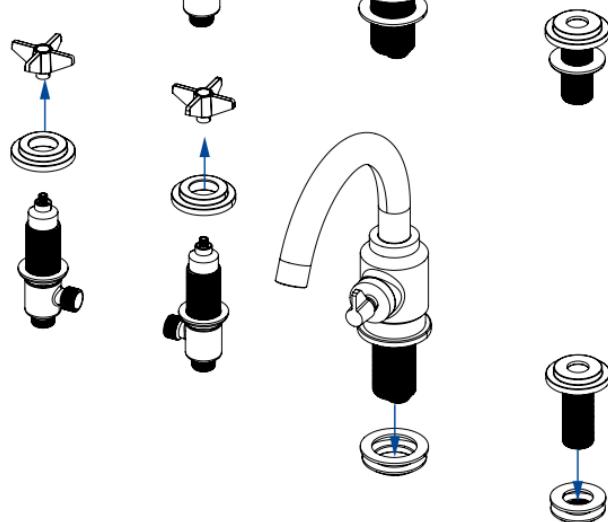


5.

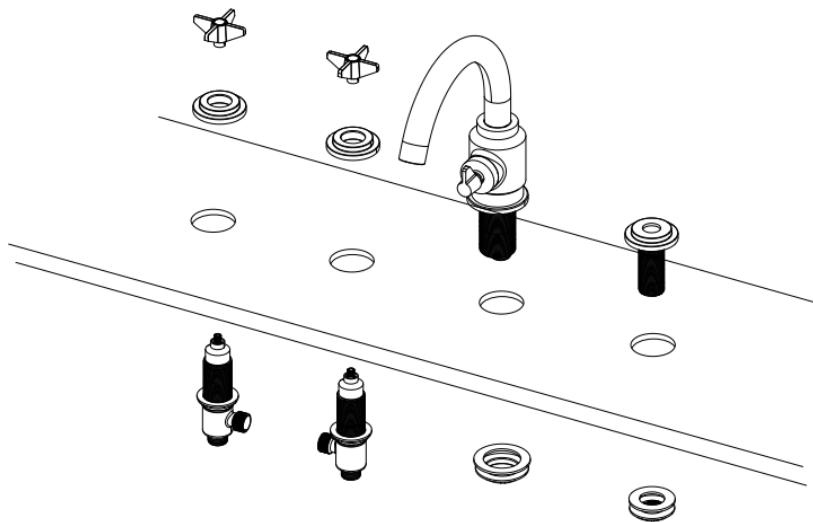


6.

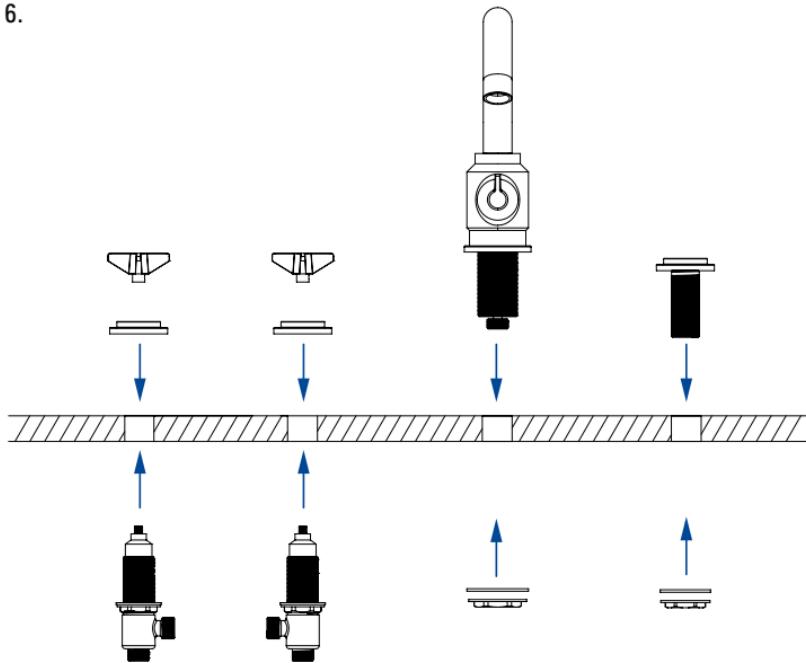


7.

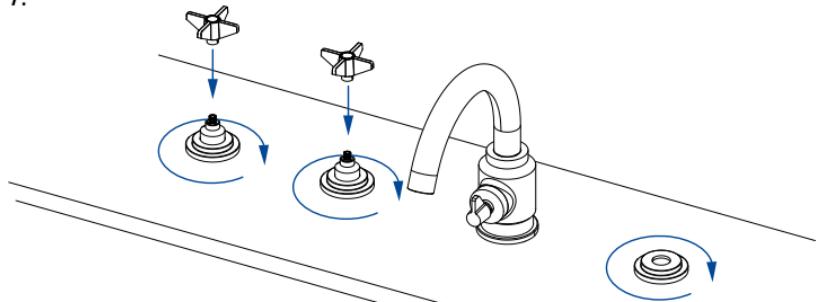


8.

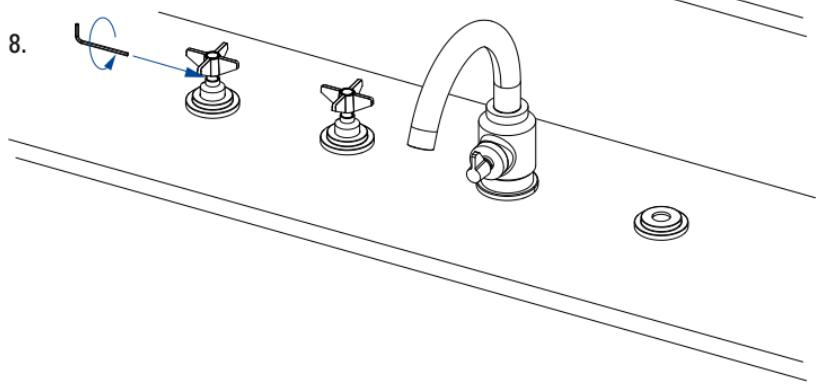

9.

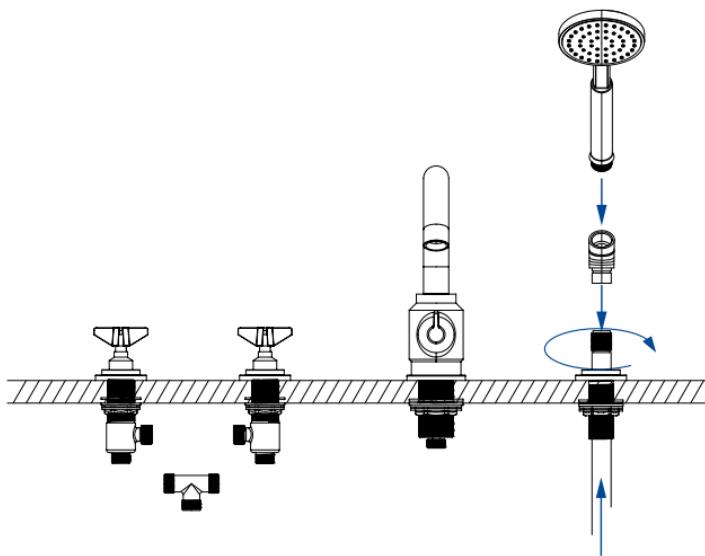

10.

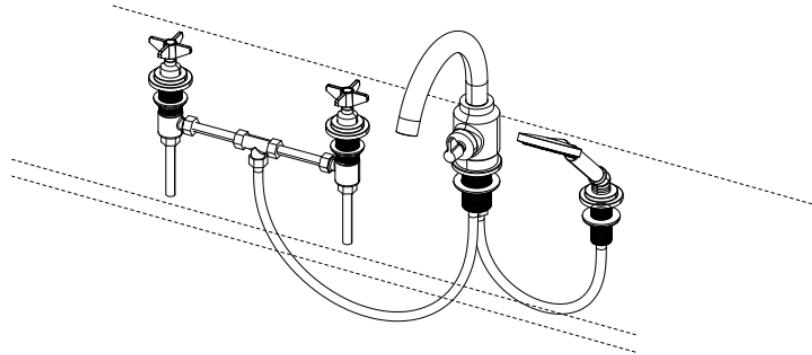

/25

Po użyciu zamknij dopływ wody

After usage turn off the faucet

Nach dem Gebrauch den Wasserzulauf abschliessen

Необходимо закрывать подачу воды после каждого
использования продукта

