






  
**deante**  
 pokieruj wodą

# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

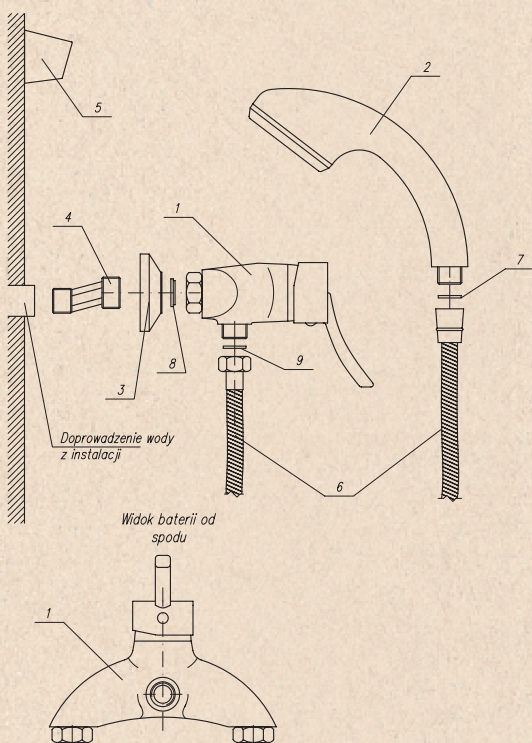

  
**deante**  
 pokieruj wodą

9	Uszczelka
8	Uszczelka
7	Uszczelka
6	Wąż słuchawki
5	Uchwyt słuchawki
4	Konik (mimośród)
3	Rozetka
2	Słuchawka
1	Bateria
Nr	Nazwa części
Nazwa przedmiotu	Bateria natryskowa ścienna



## INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII NATRYSKOWEJ ŚCIENNEJ

1. Montaż baterii (1) rozpoczynamy od wkręcenia mimośrodów (4) w odpowiednie kształtki instalacji wodociągowej w ścianie. Wyregulować mimośrody tak, aby odległość pomiędzy nimi wynosiła 150 mm mierząc od środka każdego z nich.
2. W gniazdach nakrętek baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym (8).
3. Na mimośrody nakręcamy rozety maskujące (3).
4. Na nakrętkach baterii umieszczamy plastikowe osłonki zabezpieczające przed uszkodzeniem powierzchni zewnętrznej.
5. Skręcamy baterię z instalacją przy pomocy klucza hydraulicznego.
6. Na ścianie montujemy uchwyt na słuchawkę (5) używając dołączonych kołków rozporowych.
7. Do baterii przykręcamy wąż natryskowy (6) wraz ze słuchawką (2) pamiętając o umieszczeniu odpowiednich uszczelek (7, 9).