

GWARANCJA

1. Producent udziela gwarancji na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany i konserwowany produkt.
2. Jedynym dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancja na wanny marki Excellent rozpoczyna się od daty zakupu i wynosi:
 - 20 lat na zachowanie barwy powłoki akrylowej
 - 2 lata na pozostałe element wanny.Warunkiem uznania gwarancji na produkt jest użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, określonym przez aktualnie obowiązującą normę a także czyszczenie pielęgnacja zgodna z podanymi w tej karcie zasadami.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 15 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. Reklamujący powinien dostarczyć lub wysłać produkt odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
5. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez producenta na taki sam lub inny o zbliżonej wartości, wolny od wad.
6. **Gwarancja nie obejmuje:**
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego montażu,
 - następstw i skutków niewłaściwej instalacji syfonu/przelewu, baterii nawannowej, sterowników oraz innych przedmiotów instalowanych w wannie.
 - skutków samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 - uszkodzeń mechanicznych oraz chemicznych powłoki w tym wynikających z zastosowania środków żrących oraz ciernych; (zmatowienie powierzchni po użyciu środków ciernych jest naturalnym i nie powoduje pogorszenia parametrów wanny)
 - uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem - reguluje obowiązująca w dniu zakupu norma,
 - uszkodzeniami i zmianami wynikającymi z braku wymaganej konserwacji i pielęgnacji, w tym braku okresowego czyszczenia
 - uszkodzeń i zmian wynikających z nieprzestrzegania innych punktów niniejszej instrukcji
7. Przed zamontowaniem wanny należy ściągnąć folię ochronną. Reklamacje dotyczące widocznych wad produkcyjnych nie będą uwzględniane po zamontowaniu wanny.
8. Wanna powinna być zamontowana w taki sposób, aby umożliwiała łatwy demontaż. Producent nie odpowiada za rzeczy uszkodzone w czasie demontażu wanny (płytki, listwy oraz inne elementy wyposażenia łazienki.)



INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

Model wanny	Pieczęć punktu sprzedaży i podpis
Numer seryjny	
Data sprzedaży	
Nr dowodu sprzedaży	

Zgłoszenia reklamacyjne należy składać za pośrednictwem punktu sprzedaży lub w przypadku braku takiej możliwości bezpośrednio do producenta. Więcej informacji na www.excellent.com.pl



Excellent[®]

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP WANNY

Wanny Excellent są produktem najwyższej jakości. Produkowane wyłącznie z akrylu sanitarnego z myślą o najbardziej wymagających klientach. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i warunkami gwarancji. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z serwisem pod numerem 012 6530566 w.191-192. Zachęcamy także do odwiedzenia strony www.excellent.com.pl gdzie dostępne są dokładne dane techniczne i dodatkowe opcje do modelu wanny, który Państwo wybrali.

Pielęgnacja i użytkowanie wanny.

Powierzchnię akrylową wanny najłatwiej oczyścić zaraz po wypuszczeniu wody. Nałot na jej powierzchni należy usuwać miękką ściereczką lub gąbką nasączoną płynnym środkiem czyszczącym (żele, mydła, szampony). Stosowanie środków zawierających komponenty ściernie powoduje matowienie powierzchni akrylowej. Jest to zjawisko naturalne i nie stanowi powodu do reklamacji. Zmatowienie lub drobne zarysowania w powierzchni akrylowej można usunąć przy pomocy pasty polerskiej i miękkiej szmatki. Powierzchnia akrylowa odporna jest na działanie kwasów i zasad, należy ją jednak chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, kontaktem z ogniem lub innymi źródłami wysokiej temperatury, a także przed uderzeniem w nią nawet niewielkich przedmiotów o ostrych, twardych krawędziach.

Przyrządowanie nóg do wanien:



WAEX.AQU**WH	Aquaria	NWA-62
WAEX.ELE**WH	Elegance	NWA-62
WAEX.CLE**WH	Clesis	NWA-62
WAEX.CLL**WH	Clesis Lux	NWA-62
WAEX.CNN**WH	Canyon II	NWA-62
WAEX.CNN18WH	Canyon II 180x180	NWAEX-68
WAEX.CRO**WH	Crown	NWAEX-68
WAEX.CRG09WH	Crown Grand	NWAEX-68
WAEX.CRL12WH	Crown Lux	NWA-8
WAEX.AQC**WH	Aquaria Comfort	NWA-62
WAEX.LGN**WH	Laguna	NWA-62
WAEX.CRY**WH	Crystal	NWA-62
WAEX.MAG**WH	Magnus	NW-MAG-78/70
WAEX.KAM**WH	Kameleon	NWEX-68-P
WAEX.GLA**WH	Glamour	NWEX-68-P
WAEX.MGC**WH	Magic	NWEX-68-P
WAEX.SUP**WH	Supreme	NWEX-68-P
WAEX.OVAL18WH	Oval	specjalne typy NWA-8
WAEX.LUM19WH	Lumina	NWAEX-68
WAEX.GRE16WH	Great Arc	NWA-8

Instrukcja montażu wanien typ WAEX,WAAC






1

Uzbroić wannę wg rysunku przykręcając szyny, nóżki i - w zależności od wersji - podporę. **UWAGA!** Przed wkręceniem wkrętów należy sprawdzić ich długość. Wkręty dłuższe niż 13 mm mogą uszkodzić wannę!





2

Ustawić wannę w przewidzianym miejscu i wy poziomować odkręcając/dokręcając poszczególne nóżki. Zaznaczyć obrys na obu ścianach. Wyznaczyć miejsca pod wsporniki i odstawić wannę. Przykręcić wsporniki do ściany i nasunąć rant wanny. Zalać wannę do 3/4 pojemności wodą. Uszczelić silikonem na styku: wanna / ściana.

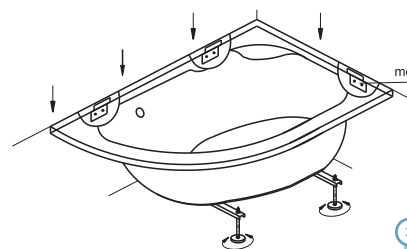

3

Montaż obudowy - do ustawionej wanny przyłożyć obudowę i sprawdzić spasowanie. Do elementów drewnianych należy przykręcić zaciski. Wsunąć obudowę w zaciski i zasilikonować szczeliny po boku oraz przy podłodze.

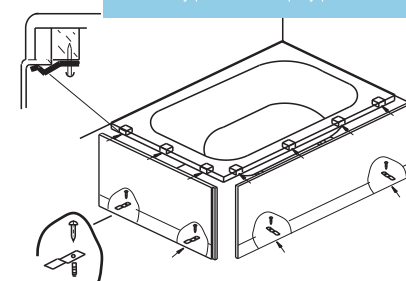

Producent zaleca, aby wykonanie otworów w wannie w celu instalacji armatury lub innych urządzeń (np. sterowników hydromasażu) powierzyć profesjonalnemu instalatorowi/serwisowi. Wykonanie w/w czynności należy przeprowadzić bardzo ostrożnie tak aby nie uszkodzić wanny oraz zachować szczególną ostrożność przy uszczelnieniu wykonanych otworów.